



gleitmo 627

Vattenburen skruvvax för gängpressande skruv



Produktbeskrivning

gleitmo 627 är en suspension av gleitmo vita, fasta smörjämnen i vatten. För att optimera smörjegenskaperna har **gleitmo 627** en speciellt utvald PTFE tillsats.

Efter vattnets avdunstning kvarlämnas en torr, greppfast och vidhäftande smörjfilm som inte påverkar övriga egenskaper hos det belagda materialet.

Användningsområden

gleitmo 627 är utvecklad för beläggning av massgods med extra höga krav på vaxfilmens smörjegenskaper.

Typiska användningsexempel:

Nitar, gängpressande och gängskärande skruv samt andra massgodsdetaljer liknande krav.


Applicering

gleitmo 627 kan, beroende på de smörjtekniska kraven, spädas med vatten (av dricksvattenkvalitet). En generell regel är att späda 1:2 till 1:5 med vatten. Vid spädning skall vattnet tillsättas badet under kontinuerlig omrörning. Detta gäller även om koncentrat skall tillsättas. För att minimera korrosionsrisken bör de belagda detaljerna snarast efter applicering torkas i ca +60°C. Vid stora volymer av små detaljer kan användande av doppcentrifug vara att föredra. En alltför kraftig pumpning av produkten skall då undvikas för att minimera skumbildning. Varmluftstorkningen kan med denna applikationsmetod utföras direkt i centrifugen. Vid förfågan tillhandahålls instruktion för badkontroll.

Förpackningar

Dunk 25kg, Fat 150kg

- **Temperaturområde: -40 / +110°C.**
- **Ger en torr och greppfast film.**
- **Speciellt avsedd för massgods.**
- **Lätt att applicera genom t.ex. doppning.**
- **Ger konstanta och reproducerbara friktionsvärden.**
- **Sparar monterings tid och är särskilt lämplig vid automatisk montering.**
- **God vidhäftning på de flesta material.**
- **Vattenburen och lösningsmedelsfri.**
- **Innehåller ett UV-additiv för enkel identifiering av belagt material.**

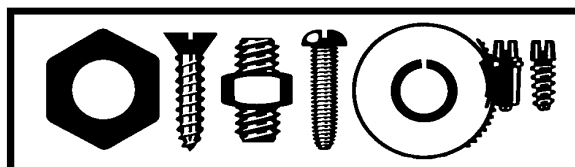

Art no 0251

Postadress

Varlabergsvägen 6
434 39 Kungsbacka

E-post

info@gleitmo.se

Web

www.gleitmo.se

Telefon

0300 333 33

Telefax

0300 143 00
VAT no
SE556192115501

Bank

Handelsbanken
Bankgiro
442-8959

Postgiro

8 46 35-2

Tekniska Data

	Värde	Enhet	Testmetod
Färg på torr film	transparent matt	-	-
Temperaturområde	-40/+110	°C	-
Densitet, +20°C	1,0	g/cm ³	DIN 51757
Viskositet @+20°C	Ca 350	mPas	-
pH-värde	5-6	-	-
Friktionskoefficient enligt Skruvtest (M12/8.8/+20°C)	ca 0,08	-	DIN 946
Flampunkt	ingen	-	DIN EN 57
Täckningsförmåga	Riktvärde: 0,1-0,5 kg gm 627 per 100kg detaljer	-	-
Förtunning	vatten (minst dricksvatten-kvalitet)	-	-

Användningstips

Detaljerna som skall beläggas måste vara avfettade. **gleitmo 627** är försedd med ett UV-additiv för att lätt kunna identifiera belagda partier genom belysning med en UV-lampa.

Belagda detaljer bör ej förpackas innan de nått rätt omgivningstemperatur. Förpacka endast helt torra detaljer.

Lagring

Lagras och transporteras frostfritt! Min lagringstid vid rumstemperatur i slutna originalförpackningar - 12 mån.

Riskupplysning

Undvik långvarig och ofta upprepad hudkontakt. För närmare information - se separat varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäkran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna information.

051016/SB

Postadress Varlabergsvägen 6 434 39 Kungsbacka	E-post info@gleitmo.se	Web www.gleitmo.se	Telefon 0300 333 33	Telefax 0300 143 00 VAT no SE556192115501	Bank Handelsbanken Bankgiro 442-8959	Postgiro 8 46 35-2
---	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---	--	------------------------------